

Milan Habánek UNI servis HAMIL Legionárska č.30 911 01 Trenčín
 Tel:032 6522688. 0905 329762.mail:uni-servis@stonline.sk www:uniservis.sk

Prac. doba Po. - Pi. 7.00 - 17.00

Príjem objednávok e-mailom.

Objednaný tovar posielame poštou, kurierom formou dobierky i do ČR

Korunkové vrtačky

SDM 09, - (SUCHÉ + WET)

Kód		
SDM 70318001 09 0,	SDM 09	

CENA

1505,40

Technické údaje

Príkon (W) 1800

Výstupný výkon (W) 1.200

Rýchlosť 1. stupe	1 ^a stupeň
Odporúčané priemer	540 rpm

Betón (rig ovládané) Ø 30-150

Betón (ručné) alebo Ø 30 - 150

Murivo (ručné) alebo Ø 30 - 80

Celková dĺžka (mm) Ø 30 - 200

Hmotnosť (kg) 5,2 485 celková dĺžka

Connection (") 1/2 5,2

Connection (") 1/2" BSP - 1"1/4 UNC



SDM 16

Kód		
70316002	SDM16 (manual)	

CENA

1492,00

technické údaje

Napätie (V)

Amps (A)

Príkon (W)

Výstupný výkon (W)

Rýchlosť (rpm)

Odporúčané priemery (mm)

Hmotnosť (kg)

Connection (")



WATER zberateľmi RING

Code		
70316001	Water collector ring	

CENA

143,80

SDM 17 a SDM 20

Kód		
70320002	SDM17 (Dry + Wet)	
70320001	SDM20	

CENA

1799

1648,90

Technické údaje SDM17 a SDM20

Napätie (V)	230 V
Amps (A)	9,3 A
Príkonný výkon (W)	2000 W
Výstupný výkon (W)	1340 W
Rýchlosť (rpm)	1 ^a stupeň 540 rpm
Odporúčané priemer	1 ^a stupeň
Tvrдый betón / vyzr	Ø 72 - 122
abrazívne betón	Ø 122 - 182
Hmotnosť (kg)	5,9
Connection (")	1/2" BSP - 1"1/4 UNC




SDM32 R		
kód		Description / OPIS
70324001		SDM32 R

CENA
2352,00

technické údaje

Napätie (V)	230 V
Amps (A)	15 A
Príkonný výkon (W)	3200 W
Výstupný výkon (W)	2300 W
Rýchlosť (rpm)	1 ^a stupeň 430 rpm
Odporúčané priemer	1 ^a stupeň
Tvrдый betón / vyzr	Ø 92 - 162
abrazívny betón	Ø 162 - 225
Hmotnosť (kg)	11,9
Connection (")	1" 1/4 UNC

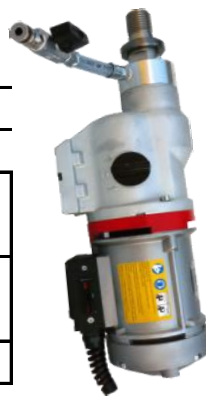

SDM25		
Kód	Ref.	
70337003	1853,24	SDM25 (37)

CENA
3113,50

technické údaje DANE TECHN.

Napätie (V)	230 V
Amps (A)	16 A
Príkonný výkon (W)	3700 W
Výstupný výkon (W)	2700 W
Rýchlosť (1 / min)	1st stupeň 230
Betón (mm)	Ø 200-350
Objem vody cca.	1,7 - 2,2
Rýchlosť (1 / min)	4th stupeň 410
Betón (mm)	Ø 110-210
Objem vody cca.	1,4 - 1,9
Odporúčané priemer	70 - 350
Hmotnosť (kg)	14,7
Connection (")	1" 1/4 UNC



SDM52

Kód	Ref.	
70352001	1752,07	SDM52
technické údaje		
Napätie (V)		400 V
Amps (A)		9,5 A
Príkion (W)		5200 W
Výstupný výkon (W)		4000 W
Rýchlosť (rpm)		1 ^a stupeň
Odporúčané priemer		120 rpm
Tvrдый betón / vyli abrazívne betón		1 ^a stupeň
N. M.		Ø 320 - 502
		Ø 502 - 900
Hmotnosť (kg)		1 ^a stupeň
Connection (")		318 N.m
Hmotnosť (Kg)		22,9
Connection (")		1" 1/4 UNC

SDM65 SPECIAL PROFESSIONAL DRILLERS		
Kód	Ref.	
70375003	2,452,57	SDM65 (75)
technické údaje		
Napätie (V)		400 3~
Amps (A)		15 A
Príkion (W)		7500 W
Výstupný výkon (W)		5700 W
Frekvencia (Hz)		50 - 60
Rýchlosť (1 / min)		1st stupeň
		140
Betón (mm)		Ø 330 - 500
Objem vody cca.		2,2 - 2,7
Rýchlosť (1 / min)		4th stupeň
		240
Betón (mm)		Ø 200 - 320
Objem vody cca.		1,7 - 2,1
Odporúčané priemer		125 - 500
Hmotnosť (kg)		18,3
Connection (")		1" 1/4 UNC

